




# Timberex Underhållsmousse

För underhåll av oljade trätor inomhus

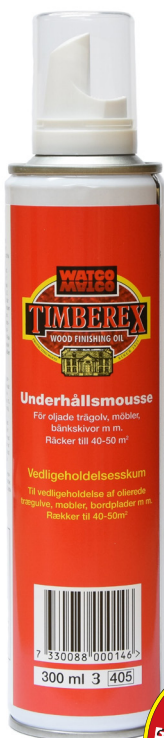

- Timberex Underhållsmousse gör det enkelt att underhålla oljade trätor inomhus som trägolv, trappor, dörrar, möbler, bänkskivor etc.
- Vid golvunderhåll kan moussen användas lokalt på fläckar och gångstråk eller för hela golvytor
- Passar både i hemmiljö och för offentliga lokaler
- Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3, uppfyller kraven för VOC 2010.



[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)



# Timberex Underhållsmousse

För underhåll av oljade träytor inomhus

## STORLEK

300 ml

## ÅTGÅNG

40-50 m<sup>2</sup> lätt underhåll.

Åtgången av mousse enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på behov av underhåll, träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolvs avviker från rekommenderad åtgång. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

## REDSKAP

- Röd rondell och maskin (större ytor)
- Rött skurblock och skurblockshållare (kanter/hörn och mindre ytor)
- Luddfri bomullstrasa
- Plast- eller gummihandskar
- Plastthink

## FÖRBEREDELSE AV YTAN SOM SKA BEHANDLAS

Se till att ytan som skall underhållas är ren och fri från lös smuts. För rengöring används Gammeldags Träsåpa eller för hårt smutsiga ytor Timberex Bio-C. OBS! Ytan måste vara helt torr innan behandlingen påbörjas. Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

Applicera ej moussen i direkt solljus.

Tips: Efter användning av moussen, tryck lätt för att rensa munstycket.

## APPLICERING

1. Skaka flaskan ordentligt. Spraya ut en liten mängd underhållsmousse och arbeta in den med röd rondell och maskin (större ytor) eller rött skurblock och skurblockshållare (kanter/hörn och mindre ytor). Ytan skall bli lätt fuktad.
2. Torka efter/avjämna med en torr, luddfri trasa och lämna golvet att torka i ca.1 timme.
3. Upplevs ytan som torr, upprepa punkt 1 och 2.
4. När ytan är torr, polera med röd rondell och maskin (större ytor) eller rött skurblock och skurblockshållare (kanter/hörn och mindre ytor). Efterpolera alltid med en torr, luddfri trasa.

5. När ytan är helt torr, efter ca.1 tim, är den klar att använda. Ju mer mousse som använts, desto längre blir torktiden innan ytan kan användas.
6. Vid behov fuktorka ytan sparsamt de första två veckorna efter behandlingen.

**OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.**

## RENGÖRING

Regelbunden städning utförs med Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa. Se separat instruktion.

## UNDERHÅLL

Vi rekommenderar underhåll minst 1gång/år eller vid behov för optimalt skydd.

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte är skriftligen bekräftade.

Säker för livsmedel/leksaker i torrt tillstånd enligt EN 71-3, uppfyller kraven för VOC 2010.

Tillverkare:  
Timberex International  
RUST-OLEUM MATHYS  
Kolenbergstraat 23  
B-3545 Zelem - Belgien  
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:  
+32 (0) 13 460 0219  
www.timberex.com

Importör:  
Welin & Co  
www.welinoco.com



www.welinoco.com